


Productnaam FLEXOTANK O SLOW		Leverancier O BETON nv www.obeton.be
Systeemnummering volgens KATERN Hemelwater VLARIO	A.2	
Omschrijving van het systeem Betonnen put voor opslag regenwater met vertraagde afvoer		
Het systeem is gecertificeerd ☐ Ja ☒ Neen ☐ In aanvraag		
Aard van de certificatie ☐ Benor ☐ Andere:		
Nuttige Infiltratie-oppervlakte in m² (1)		NVT
Nuttig Buffervolume in m³ (1)		2-2,6-4-5-7,5-10-15-20
Producteigenschappen Zie systeemkaart Flexotank. Gecalibreerde uitlaat voor vertraagde afvoer. Uitlaat kan op om het even welk niveau van de put voorzien worden om hergebruik en buffering voor vertraagde afvoer te combineren in één put. Kan ook in combinatie met OT VARIO putten.		
Aandachtspunten bij plaatsing Standaard uitvoering klasse A15. Ook verkrijgbaar met verzwaarde afdekplaat B125. Dank zij opstaande rand met werfdeksel kan geen vuil in put komen tijdens aanvulling. Gids voor het plaatsen O Beton putten >>> www.obeton.be		

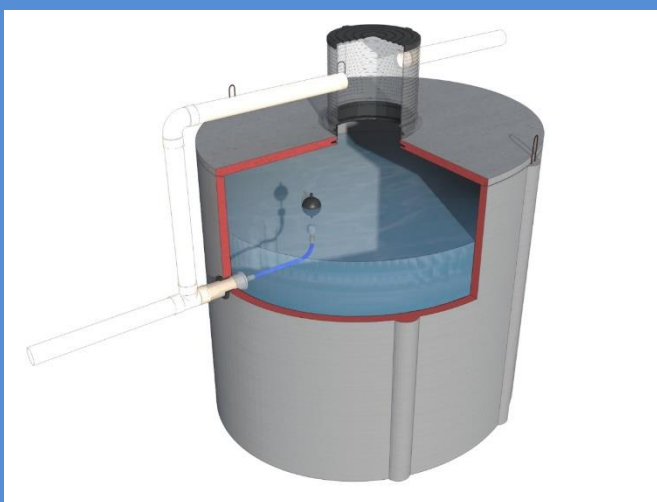

* Deze systeemkaart is louter indicatief met informatie aangeleverd door de leverancier. VLARIO streeft naar betrouwbaarheid van de informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Voor het openbaar domein mogen enkel onder kwaliteitskeurmerk leverbare materialen toegepast worden.

(1) Volgens voorschriften "Code van goede praktijk voor ontwerp, aanleg en onderhoud van rioleringssystemen" van CIW en indien van toepassing