




Productnaam INFILTRATIEKANAAL type FV met tussenschotten		Leverancier DE BONTE https://debonte.com/
Systeemnummering volgens KATERN Hemelwater VLARIO	B.2.c	
Omschrijving van het systeem U-kanaal in prefab beton voor buffering en infiltratie van hemelwater voorzien van tussenschotten		
Het systeem is gecertificeerd ☒ Ja ☐ Neen ☐ In aanvraag Aard van de certificatie ☒ Benor ☐ Andere:		
Nuttige Infiltratie-oppervlakte in m² (1)		0.07m ² per m in wand
Nuttig Buffervolume in m³ (1)		Afhankelijk per type
Producteigenschappen • Grachtelement in prefab beton volgens PTV 108 • Breedte 50 en 80 cm • Hoogte van 128 tot 198cm • Lengte 3m • 18 perforaties per lopende meter in de wanden		
Aandachtspunten bij plaatsing • te plaatsen op een waterdoorlatende fundering en zijdelingse aanvulling met infiltratiezand en omhulling van waterdoorlatend geotextiel • Grondwaterstand • doorlatendheid bodem		

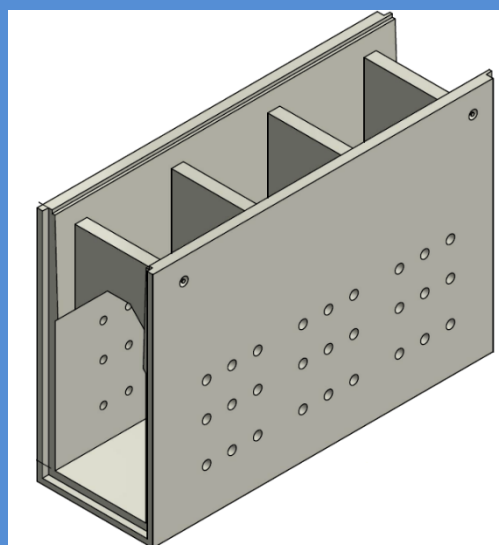

* Deze systeemkaart is louter indicatief met informatie aangeleverd door de leverancier. VLARIO streeft naar betrouwbaarheid van de informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Voor het openbaar domein mogen enkel onder kwaliteitskeurmerk leverbare materialen toegepast worden.

(1) Volgens voorschriften "Code van goede praktijk voor ontwerp, aanleg en onderhoud van rioleringsystemen" van CIW en indien van toepassing