


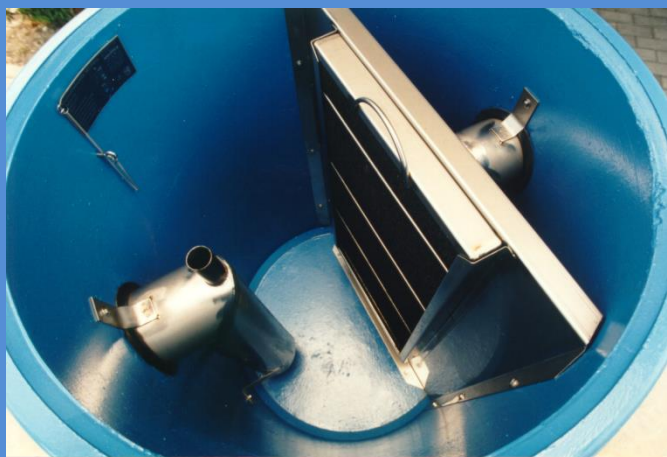

Productnaam DC-Star		Leverancier Beton De Clercq bv
Systeemnummering volgens KATERN Hemelwater VLARIO	D.2.c	www.declercq-beton.be
Omschrijving van het systeem Prefab betonnen coalescentie-afscheider.		
Het systeem is gecertificeerd ☒ Ja ☐ Neen ☐ In aanvraag Aard van de certificatie ☐ Benor X Andere: CE		
Infiltratie-oppervlakte		Niet van toepassing
Buffervolume		Niet van toepassing
Producteigenschappen Prefab betonnen coalescentie-afscheider, met een maximale doorstroomcapaciteit van 3 l/s tot 100 l/s. Wanden inwendig beschermd met een meerlagige olie/benzinebestendige epoxycoating (HDPE-lining mogelijk op aanvraag). Voorzien van: - Inox inlaatgarnituur - Fabrieksmatig aangebrachte flexibele aansluitingen voor kunststof leidingwerk - Automatisch sluitende inox vlotter aan uitlaatzijde getarreerd op een dichtheid van 0,85/0,90 g/cm³ - Uitneembaar coalescentiefilter Belastingsklasse SLW60 – betonklasse C35/45 (B45) – voorzien van een gietijzeren afdekinrichting, verkeersklasse B-125 of D-400. Certificaat NBN-EN-ISO 90001. Overloopinrichting te voorzien voor overstorten van te groot aanvoerdebiet.		
Aandachtspunten bij plaatsing Gewicht van het betonbekken bij grotere volumes		

* Deze systeemkaart is louter indicatief met informatie aangeleverd door de leverancier. VLARIO streeft naar betrouwbaarheid van de informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Voor het openbaar domein mogen enkel onder kwaliteitskeurmerk leverbare materialen toegepast worden.