




|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>Productnaam</b><br>DC-Com  |  | <b>Leverancier</b><br>Beton De Clercq nv  |  |
| <b>Systeemnummering volgens KATERN Hemelwater VLARIO</b>  |  | D.2.c   |  |
| <b>Omschrijving van het systeem</b><br>Prefab betonnen coalescentie-afscheider met geïntegreerde slibvang.  |  |   |  |
| <b>Het systeem is gecertificeerd</b>  |  | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Neen <input type="checkbox"/> In aanvraag |  |
| <b>Aard van de certificatie</b>   |  | <input type="checkbox"/> Benor <input checked="" type="checkbox"/> Andere: CE                             |  |
| <b>Infiltratie-oppervlakte</b>  |  | Niet van toepassing   |  |
| <b>Buffervolume</b>   |  | Niet van toepassing   |  |
| <b>Producteigenschappen</b><br>Prefab betonnen coalescentie-afscheider met geïntegreerde slibvang, met een maximale doorstroomcapaciteit van 3 l/s tot 20 l/s en slibvang met nuttige inhoud van 650 liter tot 5.000 liter. Inwendig voorzien van een meerlagige olie/benzinebestendige epoxycoating (HDPE-lining mogelijk op aanvraag). Voorzien van: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inox inlaatgarnituur</li> <li>- Fabrieksmatig aangebrachte flexibele aansluitingen voor kunststof leidingwerk</li> <li>- Automatisch sluitende inox vlotter aan uitlaatzijde getarreed op een dichtheid van 0,85/0,90 g/cm<sup>3</sup></li> <li>- Uitneembaar coalescentiefilter</li> </ul> Belastingsklasse SLW60 – betonklasse C35/45 (B45) – voorzien van gietijzer/betonnen afdekking, verkeersklasse B-125 of D-400. Certificaat NBN-EN-ISO 90001. |  |   |  |
| <b>Aandachtspunten bij plaatsing</b><br>Gewicht van het betonbekken bij grotere volumes   |  |   |  |

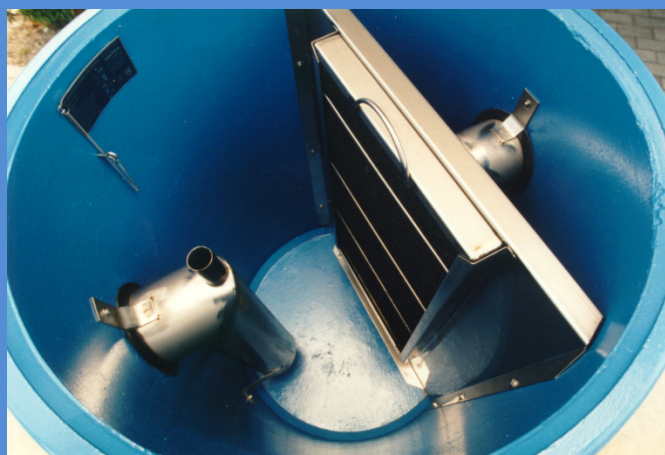

\* Deze systeemkaart is louter indicatief met informatie aangeleverd door de leverancier. VLARIO streeft naar betrouwbaarheid van de informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Voor het openbaar domein mogen enkel onder kwaliteitskeurmerk leverbare materialen toegepast worden.