



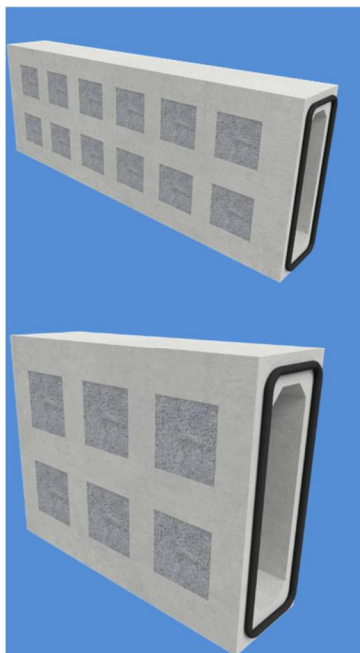

Productnaam INFILTRATIEKOKER 60x16		Leverancier DE BONTE
Systeemnummering volgens KATERN Hemelwater VLARIO	B.2.d	https://debonte.com/
Omschrijving van het systeem koker in prefabbeton met openingen gevuld met poreus beton voor buffering en infiltratie van hemelwater		
Het systeem is gecertificeerd ☐ Ja ☒ Neen ☐ In aanvraag Aard van de certificatie ☐ Benor ☐ Andere:		
Nuttige Infiltratie-oppervlakte in m² (1)	0.48 m ² per m in wand	
Nuttig Buffervolume in m³ (1)	93 L per m	
Producteigenschappen • Infiltratiekoker met sectie 60x16cm • Zijwanden voorzien van infiltratieopeningen opgevuld met poreus beton • Sterkte >400kN op een plaat van 50x20cm • Nuttige lengte 100 en 200cm • Voorzien van rubberdichting voor grondlichte aansluiting • Bochten mogelijk		
Aandachtspunten bij plaatsing • Stabiele fundering van schraal beton (SB250 4.1 9-2). • Grondwaterstand • Doorlatendheid bodem • Geotextiel niet noodzakelijk		

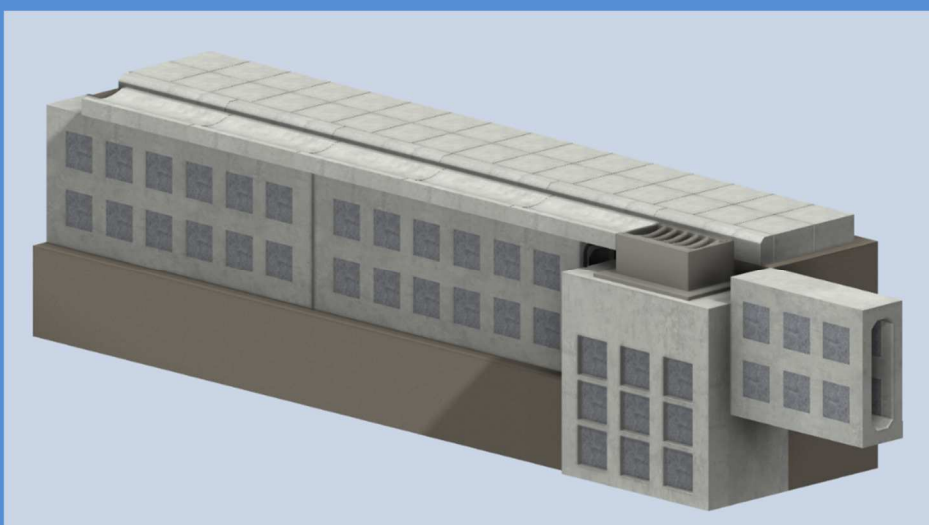

* Deze systeemkaart is louter indicatief met informatie aangeleverd door de leverancier. VLARIO streeft naar betrouwbaarheid van de informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Voor het openbaar domein mogen enkel onder kwaliteitskeurmerk leverbare materialen toegepast worden.

(1) Volgens voorschriften "Code van goede praktijk voor ontwerp, aanleg en onderhoud van rioleringsystemen" van CIW en indien van toepassing