




Productnaam GROOT-FORMAATTEGEL WATERDOORLATEND		Leverancier Lithobeton nv
Systeemnummering volgens KATERN Hemelwater VLARIO	B.1.d	www.lithobeton.be https://ltb.page/Overzicht_Groot_Formaattegels
Omschrijving van het systeem Groot-formaattegel in gewapend beton met openingen gevuld met poreus beton.		
Het systeem is gecertificeerd ☒ Ja ☐ Neen ☐ In aanvraag Aard van de certificatie ☒ Benor ☐ Andere:		
Nuttige Infiltratie-oppervlakte in m² (1)		± 12%
Nuttig Buffervolume in m³ (1)		In onderfundering – 25l/m ² - volgens verordening hemelwater
Producteigenschappen - Groot formaat betontegel in gewapend beton – voorzien van openingen gevuld met schraal beton geschikt zijn voor voetgangers- en fietsverkeer. - Formaat: 197 x 150 x 10 cm. - Hijsankers: 4 x DEHA 1.3 Ton per element indien gewenst. 12 of 16 elementen uit poreus beton. - Fijne bovenstructuur in kleur naar keuze. - Poreuze elementen hebben een minimum waterdoorlaatbaarheidsfactor (K) : 0,054 l/s/m².		
Aandachtspunten bij plaatsing - Gelegd op een vlak zandbed van 4 cm dikte zonder oneffenheden en een waterdoorlatende fundering. - Aan te raden om anti-onkruiddoek te voorzien.		

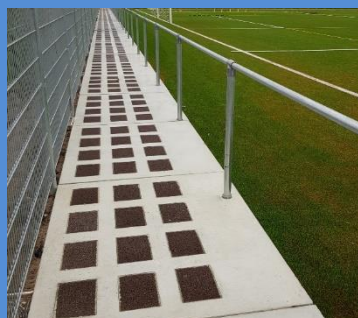

* Deze systeemkaart is louter indicatief met informatie aangeleverd door de leverancier. VLARIO streeft naar betrouwbaarheid van de informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Voor het openbaar domein mogen enkel onder kwaliteitskeurmerk leverbare materialen toegepast worden.

(1) Volgens voorschriften "Code van goede praktijk voor ontwerp, aanleg en onderhoud van rioleringssystemen" van CIW en indien van toepassing