




Productnaam INFILTRATIEKOLK TYPE A/I volgens PTV 105		Leverancier DE BONTE	
Systeemnummering volgens KATERN Hemelwater VLARIO	B.3.a	https://debonte.com/	
Omschrijving van het systeem straatkolk in prefab beton met openingen in poreus beton voor buffering en infiltratie van hemelwater			
Het systeem is gecertificeerd <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Neen <input checked="" type="checkbox"/> In aanvraag			
Aard van de certificatie <input checked="" type="checkbox"/> Benor <input type="checkbox"/> Andere:			
Nuttige Infiltratie-oppervlakte in m² (1)		0.80 m ²	
Nuttig Buffervolume in m³ (1)		274 L	
Producteigenschappen <ul style="list-style-type: none"> • Straatkolk in zelfverdichtend beton, type A/I volgens PTV 105 • wanden voorzien van 20 infiltratieopeningen opgevuld met poreus beton • Sterkteklasse 300 volgens PTV 105 			
Aandachtspunten bij plaatsing <ul style="list-style-type: none"> • Stabiele fundering van schraal beton (SB250 4.1 9-2). • Doorlatendheid bodem • grondwaterstand • Geotextiel niet noodzakelijk 			

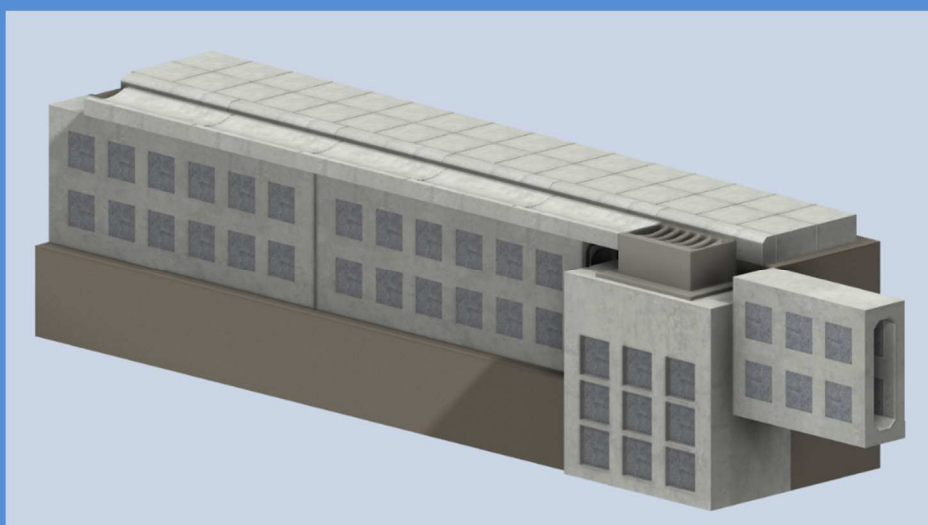

* Deze systeemkaart is louter indicatief met informatie aangeleverd door de leverancier. VLARIO streeft naar betrouwbaarheid van de informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Voor het openbaar domein mogen enkel onder kwaliteitskeurmerk leverbare materialen toegepast worden.

(1) Volgens voorschriften "Code van goede praktijk voor ontwerp, aanleg en onderhoud van rioleringsystemen" van CIW en indien van toepassing