



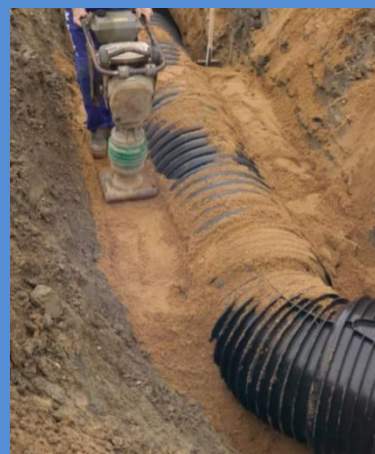

Productnaam X-Stream		Leverancier Wavin
Systeemnummering volgens KATERN Hemelwater VLARIO	C.3.a	www.wavin.be
Omschrijving van het systeem De buizen en hulpstukken zijn inwendig glad en hebben uitwendige verstevigingsribben. Waterdichting van verbindingen door rubberdichtingen. Systeem wordt opgebouwd uit buizen, bochten & hulpstukken en inspectieputten. Rechtstreekse aansluitingen mogelijk dmv knevelinlaten.		
Het systeem is gecertificeerd <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Neen <input type="checkbox"/> In aanvraag Aard van de certificatie <input checked="" type="checkbox"/> Benor <input checked="" type="checkbox"/> Andere: Komo		
Nuttige Infiltratie-oppervlakte (1)	nvt	
Nuttig Buffervolume (1)	DN 300: 68l/lm DN 400: 121l/lm DN 500: 196l/lm DN 600: 276l/lm DN 800: 485l/lm	
Producteigenschappen Buizen & hulpstukken basismateriaal polypropyleen. Stijfheidsklasse SN8 Kleur buizen & hulpstukken uitwendig zwart – buizen inwendig wit Beschikbaar in lengtes van 3.00m & 6.00m		
Aandachtspunten bij plaatsing Plaatsingsvoorschriften: www.wavin.be Plaatsing als afvoerleiding openbaar domein: lengtes van 3.00 Hoekverdraaiingen openbaar domein uit te voeren dmv inspectieputten		

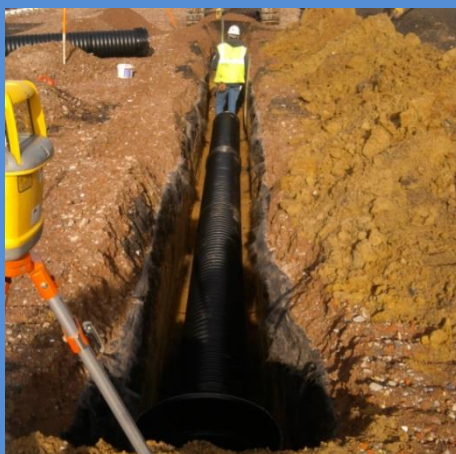

* Deze systeemkaart is louter indicatief met informatie aangeleverd door de leverancier. VLARIO streeft naar betrouwbaarheid van de informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Voor het openbaar domein mogen enkel onder kwaliteitskeurmerk leverbare materialen toegepast worden.

(1) Volgens voorschriften "Code van goede praktijk voor ontwerp, aanleg en onderhoud van rioleringsystemen" van CIW en indien van toepassing